


OBE..10.11.C

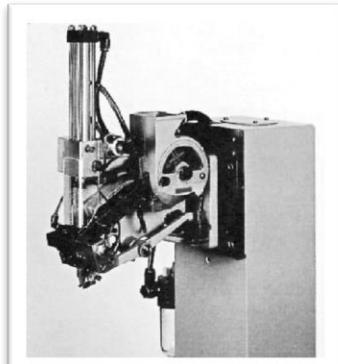

OBE..10.11.C.T.M

Macchina pneumatica per fissare con chiodi suolette e sottopiedi alla forma con applicato il rifila sottopiedi

La macchina consente il prefissaggio dei sottopiedi alla forma della scarpa.

Questa operazione è realizzata mediante un sistema pneumatico nel quale intervengono tre pistoni, adibiti al controllo ed al comando del sistema a martello per la battitura dei chiodi e del meccanismo di caricamento e posizionamento dei chiodi.

Questo modello viene fornito con un rifilatore adatto per la rifilatura del sottopiede in cuoio.

Chiodi gambo cilindrico diam.1,05 mm, testa bombata/piana, lunghezza da 12 a 16 mm.

Pneumatic machine to tack the insoles to the last by nails with applied a trimming device

The machine is designed to pre-fix the insole to the shoe last. This operation is carried out using a pneumatic system with three pistons for the control and command of the tack hammering operation as well as the loading and positioning of the tacks. This machine is equipped by a trimming device designed for trimming leather insoles for footwear.

Nails to be used: round leg diam. 1,05 convex or flat head, length from 12 to 16 mm.

Machine pneumatique pour afficher la première à la forme, avec le dispositif pour rafraîchir les premières

La machine peut être fournie avec fonctionnement à touche au lieu du fonctionnement à pédale

Maquina neumatica por fijar plantilla a la horna por clavos, con acoplado el recortador de plantillas

La maquina puede ser abastecida con funcionamiento a tacio en lugar del funcionamiento a pedal

Peso netto/net weight

Ingombro/dimensions

Pressione aria/air pressure

Consumo aria/air consumption

kg. 110

cm. 70 x 90 x 160 h

6 atm

lt 0,2/cycle

NUOVA OBE Srl

Via Manara Negrone 32/P

27029 VIGEVANO PV ITALIA

Tel. +39 381 79512

Fax +39 381 695048

e.mail info@nuovaobe.com

web site www.nuovaobe.com